





Univerzálne diaľkové ovládanie /
riadiaca jednotka BroadLink RM4 mini
Používateľská príručka

Obsah

- RM4 mini x1
- Montážna doska x1
- USB kábel x1
- Používateľská príručka x1



HTS2
USB kábel so
senzorom Celková
dĺžka: 1000±50mm




Celková dĺžka
kábla USB: 1000 ±
50 mm




Veľkosť montážnej
dosky: 28,5 x 28,5 x 5
mm

Popis produktu

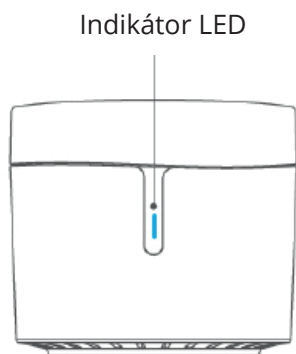

Predná strana
veľkosť: 48 x 48 x 43,2 mm

Príkion
(Micro USB)

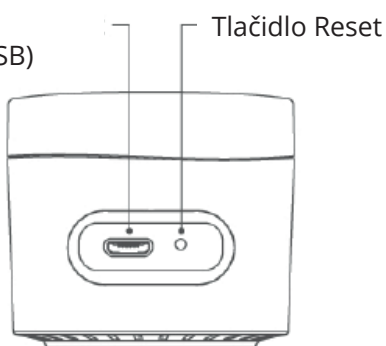

Späť

Opis ukazovateľa

Rýchlo bliká (5-krát/s). - Jednotka je v režime inteligentného nastavenia (čaká na pridanie).

Bliká prerušovane. - Zariadenie je v režime konfigurácie (čaká na pridanie). Bliká pomaly a potom sa vypne. - Zariadenie je v procese konfigurácie a pridávania do siete.

Bliká pomaly a nepretržite. - Zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti alebo je od siete odpojené.

Blikne raz. - Odoslaný infračervený signál.

Reset pre konfiguráciu AP

Keď sa zariadenie nachádza v akýchkoľvek podmienkach, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 5 s, kým LED nezačne prerušovane blikáť. NEpodržte ho dlhšie ako 10 s, inak jednotka prejde do režimu inteligentného nastavenia.

- Resetovanie inteligentného nastavenia

Keď je jednotka v akýchkoľvek podmienkach, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 10s, kým LED nezačne rýchlo blikáť.

Riešenie problémov

1. V aplikácii nemôžem pridať zariadenie.

Uistite sa, že sieť Wi-Fi je v pásme 2,4 GHz a heslo neobsahuje viac ako 32 nevýrazných znakov. Uistite sa, že v sieti nie je príliš veľa zariadení (nie viac ako 15 vrátane telefónov, tabletov, prenosných počítačov).

2. V aplikáciách Alexa a Google Home nemôžem nájsť svoje zariadenie. Ako to môžem urobiť?

- Alexa a Google Home rozpoznávajú podriadené zariadenia (IR zariadenia), nie však samotný univerzálny diaľkový ovládač.

- Pred objavením v aplikáciách Alexa a Google Home sa uistite, že IR zariadenia možno ovládať z externých sietí v aplikácii BroadLink.

3. Ako používať kábel senzora HTS2?

Ak ste si zakúpili výrobok so sensorovým káblom a používate ho s univerzálnym diaľkovým ovládačom, údaje o teplote a vlhkosti sa automaticky zobrazia v aplikácii po pridaní univerzálného diaľkového ovládača.

Dôležité poznámky

- Vyberte si vhodný adaptér, ktorého výstup je 5 V DC 1A.

- Na použitie len v interiéri v suchom prostredí.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Hangzhou BroadLink Technology Co., Ltd.

Adresa: Spoločnosť BroadLinkLink: Budova C, 57 Jiang'er Road, Binjiang, Hangzhou, 310052, Čína

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://files.innpro.pl/BroadLink>

Rádiová frekvencia: 2412-2472 MHz pre 802.11b/g/n(HT20)

2422-2462 MHz pre 802.11n(HT40)

Maximálny výkon rádiových frekvencie: 18,53 dBm

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu



Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.